

- Montage et réglage de la pédale de kick

- Joint torique  
30x2*
- Monter la butée de réglage de kick 523.14, la partie la plus longue dans le ressort, avec les rondelles de réglage dans la position qu'elles avaient au démontage.
  - Remonter la pédale de kick 723.11.
  - Sur le palier avant d'arbre de kick 520.05, monter le joint papier 723.18.
  - Engager l'extrémité du ressort de rappel dans le trou prévu dans le palier 520.05; glisser le ressort sur l'arbre de kick 523.01 et le tourner de façon à accrocher l'autre extrémité à la goupille Mécanindus.
  - Avec l'appareil 520.00 M 5, bander le ressort en tournant le palier avant 520.05 de trois quart de tour. A ce moment le levier de l'appareil peut être appuyé contre l'arbre primaire et immobilisé. Mettre les deux vis de fixation du palier.
  - Deux positions de la pédale sont à régler : une position de rappel en équilibre des ressorts (ressort de rappel et ressort de la butée) et une position limitée par la butée 523.14 quand le ressort 523.12 est à spires jointives.

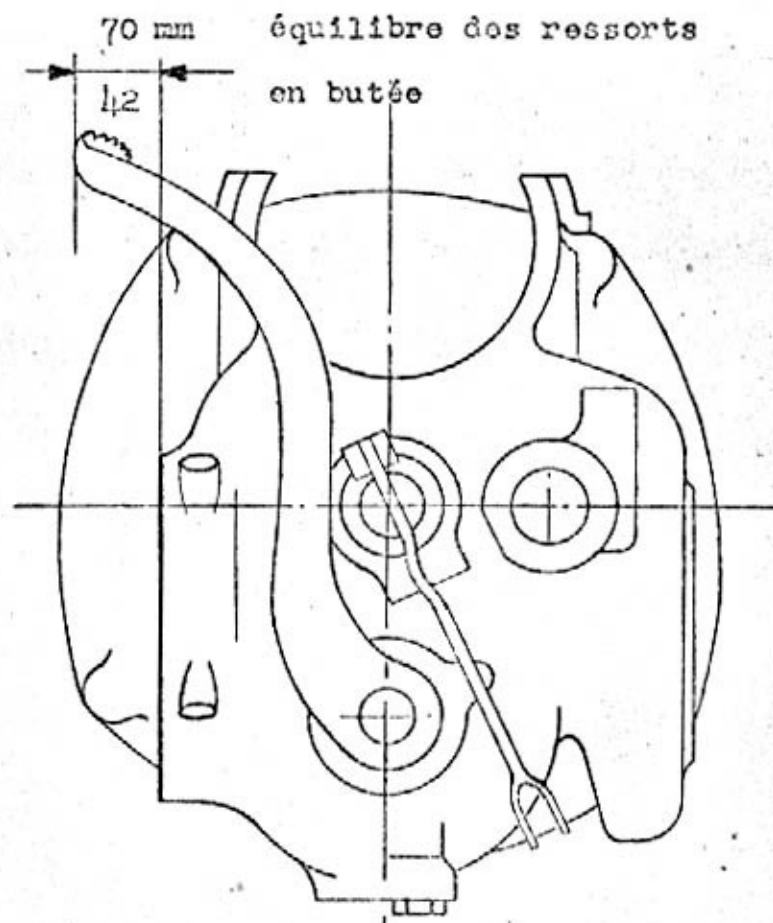


Figure 3