

- Remonter les bras de fourche 740.01 en respectant une cote de montage de 205 ± 1 entre la face inférieure de l'attache supérieure 740.09 du ressort et l'extrémité du haut du bras de fourche 730.07 (figure 3).
- Fixer les bras de fourche en serrant provisoirement les 2 boulons de maintien 730.07.

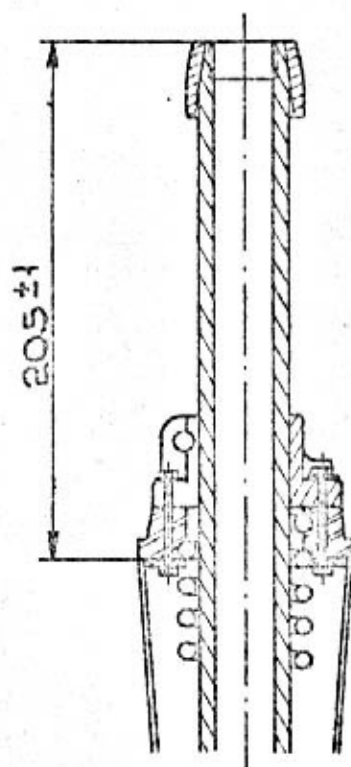


Figure 3

Remontage d'un bras de fourche

- Glisser l'écrou d'assemblage 740.24 sur l'attache inférieure de ressort 740.11.
- Visser le ressort sur l'attache inférieure.
- Glisser le fourreau cylindrique 740.25 sur le ressort, les arrêteurs baïonnette vers l'écrou.
- Après avoir graissé le ressort, mettre en place cet ensemble sur le bras de fourche et visser dans l'attache supérieure 740.09.
- A ce moment, mettre en place la cage 540.20, le joint 34 x 48 x 8, le joint papier 740.12, la bague céloron 740.13, la collerette grand diamètre vers le haut.
- Mise en place de la bague régulée 740.14, les 2 crans vers l'extrémité du bras de fourche, à l'aide du manchon 540.00.DCA.12, mise en place du jonc 740.15.